



ALWAYS IN ADVANCE OF TIMES,
DAIDO CORPORATION HAS
STEADILY GROWN BY PROVIDING
SUPERIOR PRODUCTS AND SERVICE.

作業性・耐候性・速乾性に優れた
アクリル樹脂塗料。

モノはグッド、
価格はバッチリ!!

F☆☆☆☆認定品
(日塗工登録番号:
D01026)

防塵床用塗料

非鉛・クロム

床美人

YUKA-BIJIN

「床美人」はお肌はツヤツヤ、芯はしっかり、
しかもお高くとまっていない本当に気立ての良い可愛いやつです。

優れた
作業性

ほど良い速乾性なので、
ローラー、はけが引張っ
て塗装しにくくなること
がありません。「床美人」
は扱い易さもポイント
です。

環境
に優しい

「床美人」は有害な鉛
化合物を含みません。
更に改正建築基準法
でのホルムアルデヒド
放散等級はF☆☆☆☆
(規制対象外)です。

高い
光沢

ピカッと綺麗な仕上が
りで、床が若々しく見え
ます。ツヤツヤお肌が
「床美人」の自慢の一
つです。

いんぺいカ
が良好


何でもかんでも見せて
しまうのは、色気も何も
ありません。隠すべき所
はしっかり隠してこそ
「床美人」です。

SINCE 1932
大同塗料株式会社
DAIDO CORPORATION

TECHNICAL DATA

C O L O R S

※色見本は印刷のため色調が異なります。ユカクリート標準色見本帳をご参照下さい。

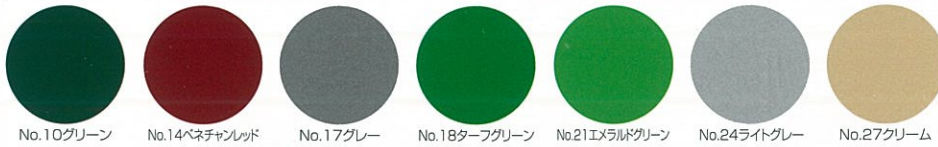

※黄色原色を非鉛としましたので、黄色系統の鮮やかな色は近似色となります。

新設コンクリート及びモルタル面の場合

工程	品名	内容	塗付量(kg/m ²)	塗装間隔(23℃)
1	下地	下地コンクリート及びモルタルは金ゴテ仕上げで、十分に強度のあるものとします。通常、モルタルは打設後2週間以上、コンクリートは4週間以上の養生が必要です。		
2	下地処理	1.含水調査はポリエチレンフィルムを床面に敷き、周囲をテープで密封して翌日(16時間後)開封する手順で行い、床面が黒っぽく濡れたりフィルムに結露していないこととします。また、含水率は、デジタル式水分計で5%以下を目安とします。 2.必ず全面をサンドペーパーがけ(P24~P40)により目荒らしを行い、汚染物やレイタンスなどを除去します。 3.油脂、グリース、タールなどは、シンナーか洗剤で除去します。 4.必要に応じてクラック、穴などを補修します。		
3	下塗	床美人を床美人シンナーで50%~60%(質量比)希釈してむらのないようにはけ、ローラーで塗装します。	0.10~0.14	2時間以上
4	上塗	床美人を床美人シンナーで50%~60%(質量比)希釈してむらのないようにはけ、ローラーで塗装します。	0.10~0.14	
5	養生	養生期間中は出入口を封鎖し、歩行しないように注意します。 軽歩行可能時間 2時間以上(23℃)		

(注)下地の吸い込みや劣化が激しい場合は床美人シンナーで100%(質量比)希釈して一度捨て塗りを行って下さい。

塗装する際には、必ず塗料をよく攪拌してから、使用して下さい。

◎施工上の注意

- 下地が新設コンクリート及びモルタル以外の場合はご相談下さい。
- デジタル式水分計は、(株)ケツ科学研究所製造品を指しています。説明書に従って測定して下さい。
- 特殊なコンクリート面(カラークリート、フェロコン、強化コンクリートなど)の場合はご相談下さい。
- 素地が気泡の多いモルタルの場合は、捨て塗りの希釈を100~200%(質量比)にして2~3回塗付して下さい。
- 下塗、上塗のシンナー希釈率は、気温、風通しによって加減する必要があります。
- 塗り替えの際は、塗料用シンナーで表面の汚れを拭き取ってから、下塗を行って下さい。厚塗りは避けて下さい。
- 希釈作業は、必ず電動ミキサーを用いて行って下さい。
- 少量を使用する場合は、缶をよく振って十分混合してから塗料を取り出して下さい。
- 作業中及び養生期間中は、火気厳禁として下さい。
- 換気を十分に行って下さい。十分な換気口が得られない場合は有機ガス用の防毒マスクや、人工的に送排風を起こす手段を検討して下さい。
- 保護手袋を着用して下さい。塗料が皮膚に付着した時は、石けんでよく洗って下さい。
- 塗装する際には、標準塗付量、シンナー希釈率、塗装間隔を厳守して下さい。一度に厚く塗装すると乾燥が極端に遅れ、タイヤ痕等がつく場合があります。
- 高度な物理化学性能の塗膜をお求めの場合は、2液型塗料や厚膜型塗料をご検討下さい。
- 水のたまる場所では塗膜が白化することがあります。屋外の使用ではご注意ください。
- 床面に貼り付けたラインテープを取り除く際、塗膜が剥れる場合があります。

◎その他の注意

旧塗膜がアクリル樹脂系でも、樹脂の種類が異なる場合、床美人を塗装すると、溶剤が旧塗膜に浸透して膨潤し、しわが発生する場合があります。塗装する前に、下記の方法で床美人が塗装可能か判別して下さい。(又は、ユカクリート下地処理基準「別冊」参照)

旧塗膜がアクリル系樹脂でも、樹脂の種類が異なる場合の判別法

プールコートシンナー(弊社製品)を旧塗膜に数滴たらして、約1分経過後指先で強く擦って下さい。(他のシンナーでは代用できません。)

旧塗膜が多少軟らかくなるが、剥離しない。 → ○ 床美人 塗装可能

旧塗膜が消しゴムのかすのように剥離する。 → × 床美人 塗装不可能 → この様な場合は、水系ボージンコート、床水樹、ユカクリート ミズユカ、ユカクリート タイルローラー用 等をご検討下さい。

◎用途

一般工場・倉庫・事務所・食堂

◎容量と塗装面積

品名	容量	塗装面積
床美人	15kg	55~75m ² (m ² /2回/1缶)
床美人シンナー	16L(4Lあり)	

※塗装面積は素地の状態により多少変動することがあります。