

外壁用

NANO WALL

NANO TECHNOLOGY RADICAL CONTROL RHEOLOGY CONTROL

SERIES

屋根用

MILD SERIES

Solvent-based System
for Roof Paint

標準色一覧表

屋根

△は受注生産になりますので、納期の確認をお願いします。
○でも色によっては在庫していない場合がございますので、納期の確認をお願いします。

	PFM	PSM	PSS	NAD	RS
No.3 緑	○	○		○	○
No.10 マルーン	○	○	○	○	○
No.11 赤さび	○	○		○	○
No.12 ブラウン	○	○	○		○
No.16 黒	○	○	○	○	○
No.25 ウェザードグリーン	○	○	○		○
No.30 ライトブルー	△	△		△	△
No.31 スカイブルー	△	△		△	△
No.32 セルリアンブルー	△	△	△	△	△
No.34 ダンケルブラウン	○	○			○
No.36 ナチュラルグレー	○	○		○	○
No.38 ケルンブルー	△	△			△
No.41 オリーブグリーン	○	○		○	○
No.42 ナスコン	○	○	○		○
No.67 ノースブラック			○		
No.68 オーシャンブルー	△	△			△
No.69 グレー	○	○		○	○
No.72 カカオブラウン	○	○	○	○	○
No.73 ニューコーヒーブラウン	○	○	○	○	○
No.74 モスグリーン	○	○	○	○	○
No.77 ブルーブラック	○	○	○	○	○
No.78 コバルトグレー	○	○		○	○
No.79 ノアール	○	○	○	○	○
シルバー				○	

※パワーフロンマイルドは全て受注生産となります。注文時には納期確認をお願いします。

※連続塗料(快適サーモシリーズ)の標準色は、別途快適サーモシリーズの色見本帳をご参照ください。

※ルーフマイルドUの標準色、荷姿、塗装仕様は、ルーフマイルドSiRと同じになります。

※この見本は色に差異・在庫しているため、実際の仕上がりとは多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※1メタリック色は特に塗装条件により、艶・質感、色味が大きく異なりますので、ご注意ください。

※塗料や塗装に関する注意事項は各製品カタログをご参照ください。

ラインナップ

溶剤2液型フッ素樹脂塗料

PFM **パワーフロンマイルド**
ラインナップ中、最高の耐候性を有する超耐久塗料です。

溶剤2液型シリコン樹脂塗料

PSM **パワーシリコンマイルドII**
フッ素樹脂塗料に匹敵する耐候性を実現。数多くの実績がその性能を証明します。

ハイソリッド溶剤2液型シリコン樹脂塗料

PSS **PSマイルドSコート**
1回塗りで高艶有りに仕上がる作業性に優れた塗料です。

非水・分散系1液型シリコン樹脂塗料

NAD **NADポリマSi**
1液1回塗りで使いやすく、安定した高い性能を発揮します。

溶剤2液型シリコン樹脂塗料

RS **ルーフマイルドSiR**
ルーフマイルドSiをベースとして耐候性を向上させた汎用性の高い塗料です。

耐久性で選ぶナノウォールシリーズ / マイルドシリーズ

■外壁用塗料

耐久年数		
最高級 20年相当	ナノウォール 20	水系1液型 無機系フッ素樹脂塗料
高級 15年相当	ナノウォール 15	水系1液型 ハイグレードナノシリコン樹脂塗料
標準 10年相当	ナノウォール 10	水系1液型 ナノシリコン樹脂塗料

※塗料の耐久年数は保証期間ではありません。建物の状況や環境条件によって大きく変わってくるため、あらかじめご了承ください。耐久年数に合わせた塗り替えの検討を推奨いたします。

■屋根用塗料

耐久年数が長い	弱溶剤系2液型フッ素樹脂 パワーフロンマイルド 弱溶剤系2液型シリコン樹脂 パワーシリコンマイルドⅡ ハイソリッド弱溶剤系2液型シリコン樹脂 PSマイルドSコート 弱溶剤系2液型シリコン樹脂 ルーフマイルドSiR 非水・分散系1液型シリコン樹脂 NADポリマSi
---------	---

配色例



屋根	No.34 タンケルブラウン
ベランダ部分	SS-28
壁	SS-10

カジュアルなイエロー系

イエロー系の配色は、活発で明るいイメージを与えます。柔らかく、カジュアルでエネルギッシュな印象になります。



屋根	No.72 カカオブラウン
ベランダ部分	SS-19
壁	SS-12

エレガントなベージュ系

ベージュ系の配色は、やさしく上品な印象を与えます。落ち着いた印象もあるので、和・洋問わずどのようなスタイルにも馴染みやすい傾向にあります。



屋根	No.16 黒
ベランダ部分	SS-16
壁	SS-23

シックなブラウン系

赤みのブラウンを基調とした配色により、重厚で高級感のあるシックな印象となります。



屋根	No.16 黒
壁：2階部分	SS-01
壁：1階部分	SS-13

モダンですっきりとしたグレー系

同一彩度の無彩色でよく似た色の配色は、統一感をあたえます。グレー系配色はモダンで都会的なイメージとなり、すっきりとした印象となります。



屋根	No.10 マルーン
壁：2階部分	SS-04
壁：1階部分	SS-20

華やかなピンク系

明るいピンク系の暖色でまとめることにより、華やかでかわいらしい印象になります。

色選びのコツ

1. 屋根・外壁の色を使い分ける場合は同じ色調でまとめると美しく仕上がります。
2. 色見本帳のような小さい面積で見たときと、外壁のような大きい面積で見たときでは色の見え方が違います。実際に色を選ぶときには、明るい色は色見本帳の色よりもやや暗めの色を、暗めの色はやや明るめの色を選びます。
3. 色は光源や光の照射量によって変わって見えるため、晴れた日の朝に屋外で見ます。直射日光を避けて間接光で見てください。

※色見本は印刷ですので、実際の色とは異なります。

外壁用ご提案色

※外壁色はこの中から選んでください。記載以外の調色も対応可能ですが、価格と納期が異なりますので、
※見本に記載している上段の番号(SS-〇〇)は一般色、下段の番号(サーモSS-〇〇)は遮熱色になります。

■ 艶有り色

SS-01 明度:89.5
(サーモSS-01 日射反射率:85.7)



SS-12 明度:93.7
(サーモSS-12 日射反射率:85.9)



SS-11 明度:91.3
(サーモSS-11 日射反射率:85.0)



SS-05 明度:86.1
(サーモSS-05 日射反射率:84.5)



SS-10 明度:86.1
(サーモSS-10 日射反射率:83.3)



SS-25 明度:79.5
(サーモSS-25 日射反射率:79.9)



SS-09 明度:83.0
(サーモSS-09 日射反射率:83.4)



SS-14 明度:76.8
(サーモSS-14 日射反射率:78.6)



SS-15 明度:71.2
(サーモSS-15 日射反射率:76.6)



SS-17 明度:70.8
(サーモSS-17 日射反射率:78.3)



SS-16 明度:70.0
(サーモSS-16 日射反射率:78.6)



SS-18 明度:71.4
(サーモSS-18 日射反射率:77.0)



SS-13 明度:70.7
(サーモSS-13 日射反射率:78.8)




SS-32 明度:76.1
(サーモSS-32 日射反射率:76.7)



SS-33 明度:69.3
(サーモSS-33 日射反射率:73.6)



SS-22 明度:50.3
(サーモSS-22 日射反射率:66.3)

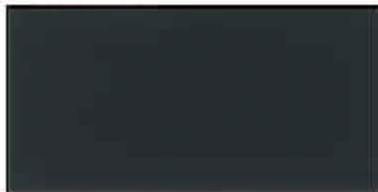

SS-19 明度:60.0
(サーモSS-19 日射反射率:70.0)



SS-20 明度:59.9
(サーモSS-20 日射反射率:71.4)



SS-21 明度:38.6
(サーモSS-21 日射反射率:61.7)



SS-23 明度:34.7
(サーモSS-23 日射反射率:54.9)



SS-24 明度:26.5
(サーモSS-24 日射反射率:53.7)



別途お問い合わせください。

(一般色) ナノウォール20 15 10

(遮熱色) ナノウォール20遮熱+ 15遮熱+

SS-06 明度:86.9
(サーモSS-06 日射反射率:82.8)

SS-08 明度:86.4
(サーモSS-08 日射反射率:84.0)

SS-28 明度:77.5
(サーモSS-28 日射反射率:77.8)

SS-26 明度:86.1
(サーモSS-26 日射反射率:81.4)

SS-04 明度:81.6
(サーモSS-04 日射反射率:82.5)

SS-29 明度:74.1
(サーモSS-29 日射反射率:74.3)

SS-31 明度:86.0
(サーモSS-31 日射反射率:81.4)

SS-27 明度:84.4
(サーモSS-27 日射反射率:80.1)

SS-30 明度:66.3
(サーモSS-30 日射反射率:72.5)

ナノウォール15・20遮熱+について

- ・ナノウォールシリーズのご提案色からお選びください。
- ・調色対応は不可です。色見本帳の掲載色のみ対応可能です。
- ・艶有り色のみの対応となります。
- ・ナノウォール10に遮熱グレードはありません。

- ・JIS K 5675に準じた試験・評価方法です。ナノウォールシリーズはJIS K 5675(2種)に準じた遮熱性能を発揮します。
- ・ナノウォール15、ナノウォール15遮熱+で、下塗りに「水系Wシーラー白」を塗装したときの試験結果です。
- ・色が同じ場合、ナノウォール20も同等の結果となり、日射反射率にはほとんど差がありません。
- ・日射反射率は下塗りの差で若干違いがありますのでご注意ください。
- ・日射反射率は近赤外波長域(780~2500nm)の値です。

■ 3分艶有り色 (記載は一例です。ナノウォール艶有り色の全色が3分艶有り対応可能です。)

ただし、遮熱色の場合は対応できません。

3分艶有 SS-01

3分艶有 SS-10

3分艶有 SS-28

3分艶有 SS-13

3分艶有 SS-33

3分艶有 SS-23

ナノウォールご提案色について

- ・記載以外の調色対応も可能です。別途お問合せ下さい。
- ・ご注文の際は納期確認をお願いいたします。色によっては在庫していない場合がございます。
- ・ナノウォール20は受注生産となります。
- ・ナノウォール艶有り色の全色が3分艶有り色対応可能です。記載の艶有り色と3分艶有り色とを比較のうえ、ご注文ください。
- ・3分艶有り色は別途料金(艶有りより高く)となります。

屋根用ご提案色

※屋根色はこの中から選んでください。記載以外の顔色も対応可能ですが、価格と納期が異なりますので、別途
※屋根用の遮熱色については、快適サーモシリーズがございます。詳細は別途製品見本帳をご覧ください。
※NADポリマSiのみ記載色以外に5分艶有・3分艶有も対応可能です。

■ 艶有り色




No.69 グレー
PFM PSM NAD RS



No.11 赤さび
PFM PSM NAD RS



No.31 スカイブルー
PFM PSM NAD RS

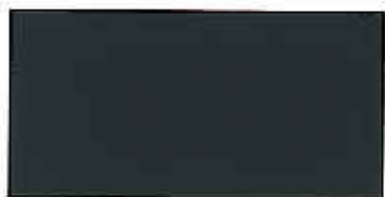


No.36 ナチュラルグレー
PFM PSM NAD RS



No.12 ブラウン
PFM PSM PSS RS



No.38 ケルンブルー
PFM PSM RS

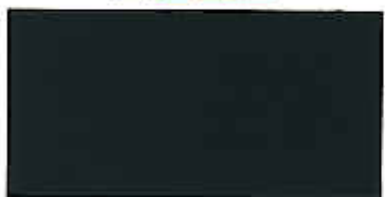


No.79 ノアール
PFM PSM PSS NAD RS



No.10 マルーン
PFM PSM PSS NAD RS



No.30 ライトブルー
PFM PSM NAD RS

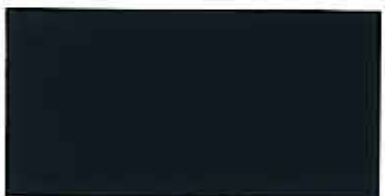

No.78 コバルトグレー
PFM PSM NAD RS



No.34 ダンケルブラウン
PFM PSM RS



No.32 セルリアンブルー
PFM PSM PSS NAD RS



No.42 ナスコン
PFM PSM PSS RS



No.73 ニューコーヒーブラウン
PFM PSM PSS NAD RS



No.68 オーシャンブルー
PFM PSM RS



No.77 ブルーブラック
PFM PSM PSS NAD RS




No.72 カカオブラウン
PFM PSM PSS NAD RS



No.41 オリーブグリーン
PFM PSM NAD RS



No.16 黒
PFM PSM PSS NAD RS

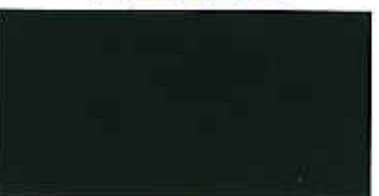

No.74 モスグリーン
PFM PSM PSS NAD RS



No.25 ウェザードグリーン
PFM PSM PSS RS



No.3 緑
PFM PSM NAD RS



No.67 ノースブラック
PSS

■メタリック色



シルバー
NAD


下塗り材一覧

■金属系屋根材

◆弱溶剤 2液型ポリウレタン樹脂防錆プライマー

RMプライマー

適合上塗り：PFM PSM PSS NAD RS




白
(N-93 近似)



グレー
(N-55 近似)



赤さび
(09-40L 近似)



黒
(N-15 近似)

◆弱溶剤 1液型エポキシ変性樹脂防錆プライマー

エポックマイルド #1000


適合上塗り：PSS NAD RS



EM-90 クリーム
(25-90B 近似)



EM-70 グレー
(N-70 近似)



EM-40 ブラウン
(09-40L 近似)



黒
(N-25 近似)

◆弱溶剤 2液型エポキシ樹脂防錆プライマー

エポックマイルド #2000N

適合上塗り：PFM PSM PSS RS




EM-90 クリーム
(25-90B 近似)



EM-70 グレー
(N-70 近似)



EM-40 ブラウン
(09-40L 近似)



黒
(N-25 近似)

■窯業系屋根材(住宅屋根用スレート、波形スレート、乾式洋瓦)

◆弱溶剤系2液型エポキシ樹脂シーラー

エポックマイルドシーラー

適合上塗り：PFM PSM NAD RS

※エポックマイルドシーラーは、クリアーのみです。

注意事項

- ・この見本は、紙に塗装しており、また実物の塗装ではないため質感、艶感等、若干異なります。
- ・見る角度によって若干色が異なって見える場合があります。

水谷ペイント株式会社

水谷ペイント株式会社ホームページ
www.polyma.co.jp

本社 TEL:(06)6391-3151 FAX:(06)6393-1101
札幌 TEL:(011)824-5711 FAX:(011)824-6464
仙台 TEL:(022)782-6770 FAX:(022)232-6871
北関東 TEL:(048)563-0355 FAX:(048)563-5124
東京 TEL:(03)3865-8177 FAX:(03)3865-8760

中部 TEL:(0568)85-3551 FAX:(0568)85-3556
大阪 TEL:(06)6391-3401 FAX:(06)6391-3456
広島 TEL:(082)284-6556 FAX:(082)283-0017
福岡 TEL:(092)611-5731 FAX:(092)621-2301



日本ペイント協会
JPA



水谷ペイント株式会社
2027年に100周年を迎えます。

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

230630303037