



施工例：外壁に#2101 ホワイト2回塗り

## オスモカラー カントリーカラープラス

国土交通省建築 / 木造工事標準仕様書 M-304/JIS K5516 (SOP塗り) 適合品

沿岸部、山間部などの厳しい気象条件での使用にも、  
優れた耐候性が実証されています

あらゆる外装木部古材の再塗装／塗替えにも最適です

- 用途：外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキ
- 塗りつぶし（木のスジ、凸凹は見え木の質感は残ります）、防カビ、防腐、防藻性能付与
- カントリーカラープラスは隠ぺい性に優れ  
傷み切った古材でもきれいに再塗装／塗替えることができます（P35をご参照ください）  
オスモカラーの再塗装はもちろん、他社の外装用木材保護塗料の上塗りにもお使いいただけます  
（造膜塗装の上にも塗れますが、旧塗装の剥離に追従して剥がれることがあります）
- 鉄、コンクリートにも塗装できます

- 塗装回数：2回塗り


※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます

- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ（古材はローラー）
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L（鳥居色には0.75Lと10Lはありません）
- 塗装面積：1リットル約16㎡（2回塗り プレーナー仕上げ面）
- 乾燥時間：約12時間（気温20℃）




ひまわり油 大豆油 アザミ油 亜麻仁油


## オスモカラーカントリーカラープラス色見本



2101 ホワイト



2308 ノルディックレッド




2310 シーダー




2404 ファーグリーン




2506 ロイヤルブルー




2606 ミディアムブラウン




2607 ダークブラウン



2703 チャコール



2704 ダスクグレー

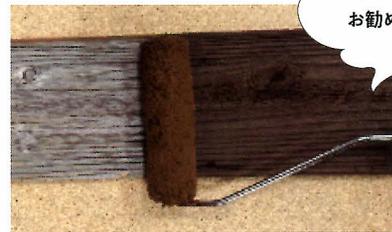


ローラー塗装が  
お勧めです

## オスモカラーカントリーカラー「鳥居色」色見本



2001 赤橙色



2002 本朱色

### 古材に塗る場合

- 塗装回数：1回塗り（2101ホワイトは2回塗り、指で押して凹むくらい傷んだ吸込みの多い古材は2回塗り以上になることがあります）
- 塗装方法：ローラー  
（毛丈 10～13mm）
- 塗装面積：1リットル約12㎡（1回塗り）  
木の傷み具合によって増減します
- 乾燥時間：約12時間（気温 20℃）

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります



色はしっかりついたが、吸込み差によるつやが出ているところがある

全体に#701外装用クリアープラスつや消しを上塗りすると、品の良いつや消し仕上げになります