


荷台木部を塗料で護る!

大型車両木部保護塗料

WOODPROTECT

ウッド
プロテクト

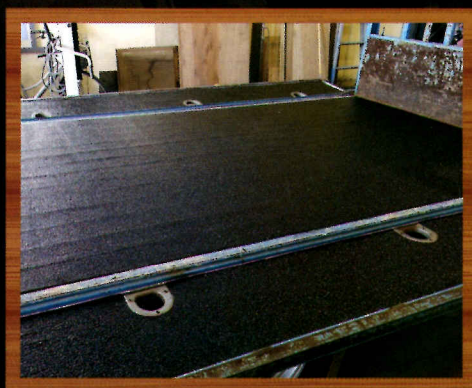

Isamu

特長 Features

- 強靱な塗膜を形成するので、雨や紫外線等の外的要因から木材の劣化を防ぎます。
- 床材（木材）の張替えや他工法と比較しても圧倒的な低コスト化を実現します。
- ローラーやコテで簡単に施工が可能です。

荷姿 Packing



【標準色】



ブラック



グレー



ブラウン

N50 近似色 17-60H 近似色

ウッドプロテクト 主剤（ブラック、グレー、ブラウン）：15kg
 ウッドプロテクト 主剤（各色）：15kg
 ウッドプロテクト 硬化剤：3kg

適用素材 Applicable Materials

アピトン材
 ベニヤ板
 竹材
 アカシアラミネート材 等

関連製品 Relative Goods

エポロEプライマー
 建材ヨウ変剤
 シャーピーモービルシーラー 919NEO
 ウッドプロテクト用メッシュシートテープ (25mm)
 ウッドプロテクト用補強シートメッシュ UB 等

簡易塗装仕様 Simple Painting System

工程	使用材料	調合比 (重量比)	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23°C)	
下地処理	木部が雨などで濡れている場合は十分に乾燥させてください。 塗装面の油分・塵・埃などを除去し、清掃してください。 木部の劣化状態によっては補強や張り替えを行ってください。					
シーリング処理	メッシュテープ	ウッドプロテクト用メッシュシートテープ (25mm)	-	-	ローラー押さえ	2時間以上
	シーリング処理	シャーピーモービルシーラー 919NEO	-	-	シーリングガン、ヘラ	2時間以上
プライマー処理	エポロEプライマー		A液：B液 1：1	0.2kg/m ²	短毛ローラー	2時間以上
上塗り (凹凸仕上げ)	ウッドプロテクト、建材ヨウ変剤		主剤：硬化剤 建材ヨウ変剤 5：1 4～6%	1.2kg/m ²	マスチックローラー	最終養生 24時間以上

※強化塗装仕様については担当営業にご相談ください。

注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度85%以上、降雨、降雪、結露が予測される場合には施工を避けてください。
- 施工に関しては直射日光・降雨などを避けられる屋根のある場所にて行ってください。
- 木材の反りや不陸についてはサンダー・プレーナー等にて事前に平滑処理をしてください。
- 材料は使用前に均一な状態になるように十分に攪拌してください。
- 2液型の材料は、主剤（A液）・硬化剤（B液）の調合を秤を用いて正確に行い十分に攪拌してください。
※シンナーは入れないこと（既調合タイプ）
- ウッドプロテクトは必ず電動工具を用いてよく攪拌してください。攪拌不足は硬化不良・塗膜異常を引き起こす可能性があります。
- 耐候性を求められる場合は別途2液ウレタン塗料の塗装を推奨します。
- 色相に関しては、標準色としてブラック・グレー・ブラウンをご用意しております。
- 指定色については別途ご相談ください。
- 使用状況、車両の形状によっては塗装後目地部に割れが生じる場合があります。予めご了承ください。
- 材料の保管・取り扱いは、消防法・労働安全衛生法等に基づき管理を行ってください。
- 材料に関する詳細情報につきましては、製品カタログ・SDS（安全データシート）をご参照ください。

※カタログ記載の内容は、2022年11月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。



イサム塗料株式会社

<http://www.isamu.co.jp/>



東京支店	〒335-0014	埼玉県戸田市喜沢南1-5-37	TEL 048-444-0136	FAX 048-444-0138
名古屋支店	〒452-0824	名古屋市西区こも原町82	TEL 052-502-0136	FAX 052-502-0174
大阪支店	〒532-0035	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	TEL 06-6308-1363	FAX 06-6308-1348
福岡支店	〒811-2304	福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1	TEL 092-611-1360	FAX 092-623-8430
仙台出張所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4-2-21	TEL 022-206-6136	FAX 022-208-5136
滋賀工場	〒525-0072	滋賀県草津市笠山8-2-1	TEL 077-562-1360	FAX 077-562-1364
札幌	TEL 011-823-1360	広島	TEL 082-291-1234	